

MITIGEUR LAVABO SERIE: VULCANO ENERGY REFERENCE: 99971	
MARQUE DU FABRICANT: 	
DISTRIBUÉ PAR: 	


Certification : NF IA – E0 C3 A2 U3

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900C3-40 (251178)
- Index: DT1-BN (300070)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40300 (253644)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Porte chaînette: PC (173022)
- Sac de fixation: BSU02 (AAZ306154)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- Connexions flexibles: Falta Alpha (AAZ304897)

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture de la manette en deux phases et Système d'ouverture central en froid C3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie 5 ans en robinetterie et 3 ans en complément.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar
- Résiste à une pression statique égale ou inférieure à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

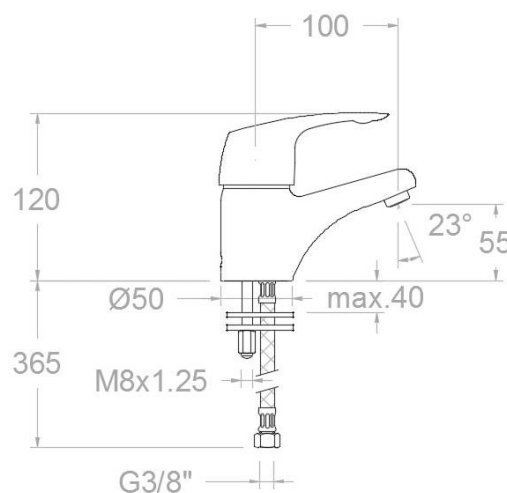

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, faits selon les exigences des Normes Européenne EN817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.