

MITIGEUR BAIN DOUCHE SERIE: VULCANO ENERGY REFERENCE: 99976	
MARQUE DU FABRICANT: Ramon Soler®	
DISTRIBUÉ PAR: 	


Certification : NF ID/A – E3/1 C2 A2 U3

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40200 (253653)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 6975 (207798)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace + Excentrique: 1320 (154111)

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie 5 ans en robinetterie et 3 ans en complément.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste à une pression statique égale ou inférieure à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

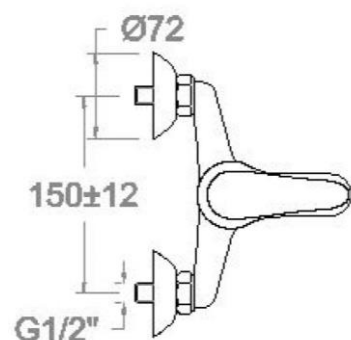

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, faits selon les exigences des Normes Européennes EN817, doc. technique n°3 CSTB et EN 248.