



MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL SERIE: VULCANO ENERGY REFERENCE: 99978	
MARQUE DU FABRICANT: 	
DISTRIBUÉ PAR: 	Certification : NF IA – E1 C2 A3 U3

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Écrou de fixation cartouche: 5780 (57Z304409)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40000-2 (211236)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4ST (160257)
- Flexible de douche: 1128C SC (208176)

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie 5 ans en robinetterie et 3 ans en complément.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste à une pression statique égale ou inférieure à 10 bar et coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

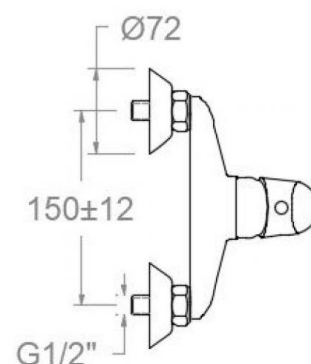

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, faits selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248