



Marque :	/
Classe CE :	/
Durée de vie :	3 ans
Année de mise sur le marché :	/
Code CLADIMED :	/
Code EMDN :	/
Code GMDN :	/
Version :	A
Date :	06/04/2022

## DONNEES PRODUIT

### Description

Bande plâtrée à plâtre adhérent, de prise rapide, prête à l'emploi.

### Caractéristiques

- ✓ Résistance/charge de rupture à sec (8 couches) : minimum 7 Kg/dm,
- ✓ Temps de prise : environ 165 secondes,
- ✓ Poids du plâtre : supérieur à 396 g/m<sup>2</sup>.

Les caractéristiques du Platralfa dépendent

- de la durée du trempage,
- de la température de l'eau de trempage,
- du nombre de couches superposées,
- de la température du local de travail.


Dans les conditions normales de travail, température de 20 à 25°C avec une hygrométrie de l'ordre de 65%, le temps de malléabilité est d'environ 2 minutes 30 secondes et le séchage intervient au bout de 48 heures environ pour une superposition de 10 couches.

Classement de réaction au feu : M0 (incombustible)

selon les normes NF P 92-501 :1995 (essai par rayonnement) et NF EN ISO 1716 :2018 (détermination du pouvoir calorifique supérieur).

Rapport N°RA20-0274, réalisé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et valable jusqu'au 17/11/2025.

### Composition

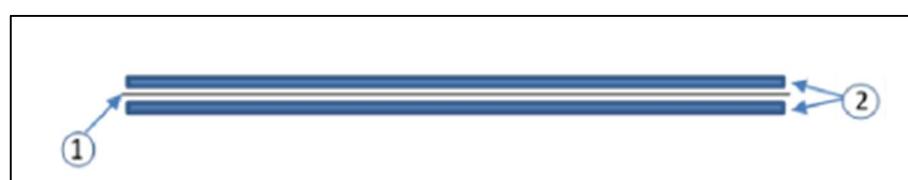

1-Tissu (5,2%) : gaze de coton

2-Plâtre (94,8%) : plâtre (95%) et adjuvants (5%)

## Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

## Conditionnement / Stérilisation

Bandes sous sachet transparent. Produit livré non stérile.

## Références

Code EAN13 carton	Code EAN13 sachet	Code Produit	Dimensions	Unités par sachet	Nombre de sachets par carton standard	Unités par carton standard
4042809255980	4042809256253	73040-03	8 cm x 3 m	4	20	80
4042809256277	4042809256260	73040-04	12 cm x 5 m	4	10	40
4042809256291	4042809256284	73040-05	24 cm x 5 m	2	10	20
4042809255973	4042809255973	73040-06	8 cm x 50 m	1	1	1
4042809382778	4042809658422	73040-08	12 cm x 5 m	2	6	12

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## USAGE REVENDIQUE

Protection des isolants et des calorifugeages, scellement, bouchage, moulage, modelage, décor, masques et sculpture.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

- 1- Immerger la totalité de la bande pendant 10 à 15 secondes dans l'eau, dont la température est de 25°C au maximum.
- 2- Essorer doucement.
- 3- Appliquer et modeler la bande plâtrée en moins de 2 minutes 30 secondes (temps correspondant au temps de prise) en lissant soigneusement pour bien faire adhérer les couches entre elles.

### Précautions d'emploi

- ✓ La réaction de prise du plâtre implique la production de chaleur.
- ✓ Ne rien ajouter à l'eau de trempage dans le but d'accélérer ou de ralentir le temps de prise ; toute modification du phénomène de cristallisation ayant une influence néfaste sur la résistance de l'appareil formé.
- ✓ La vitesse de prise augmente avec la température de l'eau de trempage mais la prise devient insuffisamment homogène à température élevée.

### Entretien

Non applicable. Ne se lave pas. Ne pas mouiller ou humidifier l'appareil.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Procédés de destruction

Mise en décharge ou enfouissement, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant/Site de production
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40	BSN Medical SAS Rue du Millénaire F-72320 Vibraye